

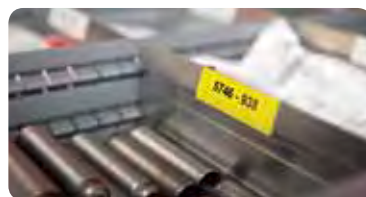


DYMO[®]

Étiquettes DYMO[®] Industrie

Étiquetez vite, étiquetez bien, et du premier coup !



Étiquettes solides testées sur le lieu de travail pour applications industrielles.

Faites confiance aux étiquettes DYMO® Industrie.

Les étiquettes DYMO® Industrie sont solides – testées sur le lieu de travail et certifiées UL. Avec l'impression par transfert thermique, les étiquettes ne laisseront ni traces ni bavures et ne se décoloreront pas.

Choisissez des étiquettes jusqu'à 24 mm de large dans un vaste assortiment de matériaux et de couleurs conformes aux normes OSHA, ANSI et ISO. Toutes les étiquettes DYMO® Industrie sont distribuées par une cartouche facile à charger et, dotées d'un dos prédécoupé, elles se retirent et s'appliquent vite et facilement.

Les étiquettes DYMO® Industrie vous aident à réaliser vos travaux d'étiquetage vite, bien et du premier coup.



Les étiquettes DYMO® Industrie sont disponibles dans les versions suivantes.

Nylon flexible
Polyester permanent
Vinyl d'intérieur/extérieur
Gaine thermorétractable
Onglet non adhésif
Étiquette plastifiée

Des étiquettes



Avantages des étiquettes DYMO® Industrie :

- 1 Adhésifs de force industrielle qui résistent à l'humidité, aux températures extrêmes, aux rayons UV, etc. – les étiquettes ne se gondolent pas et ne se détachent pas
- 2 Disponibles dans une large gamme de matériaux certifiés UL pour pratiquement toutes les applications d'étiquetage industriel ; gaines thermorétractables testées conformément aux spécifications SAE, ASTM et militaires
- 3 Technologie d'impression par transfert thermique – les étiquettes ne laisseront ni traces ni bavures et ne se décoloreront pas
- 4 Choix d'étiquettes de 6, 9, 12, 19 et 24 mm de large dans un vaste assortiment de couleurs conformes aux normes OSHA, ANSI, et ISO
- 5 Dos prédécoupé pour appliquer les étiquettes rapidement et facilement



La bonne étiquette pour pratiquement toutes les situations et surfaces.



Vinyl d'intérieur/extérieur

Pour l'étiquetage général ou en conditions extrêmes. Les étiquettes en vinyl résistent à l'humidité, aux produits chimiques et aux rayons UV, elles sont donc idéales pour l'étiquetage à l'intérieur et à l'extérieur. Elles sont disponibles dans la plus large gamme de couleurs conformes aux normes de couleur OSHA, ANSI et ISO.

Certifié UL 969 comme composant

Nylon flexible

Pour l'étiquetage de fils, câbles et surfaces incurvées. Les étiquettes en nylon flexible s'adaptent et collent aux fils, câbles et surfaces rugueuses incurvées. Ce matériau, résistant aux déchirures, ne s'endommage pas en cas d'étrépage dans les espaces ou conduits étroits.

Certifié UL 969 comme composant

Polyester permanent

Pour l'étiquetage de panneaux, blocs, plateaux, étagères, bacs, poutres, etc. Les étiquettes en polyester permanent ont une finition polie qui donne un aspect professionnel à votre travail. Elles sont disponibles en petites largeurs pour s'adapter à la plupart des panneaux, blocs et autres panneaux de distribution.

Certifié UL 969 comme composant

Gaine thermorétractable

Pour l'identification de câbles haut de gamme. Un rapport de thermorétraction 3:1 garantit leur adaptation aux fils et câbles. Étiquetez directement sur les gaines thermorétractables avec n'importe quel outil d'étiquetage DYMO® Industrie.

Conforme MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL- 23053/5 (classes 1 et 3)
Certifié UL 224 comme composant

Onglet non adhésif

À glisser dans des casiers ou plateaux qui ne requièrent pas d'adhésifs. En polyester pour une durabilité accrue.











Étiquette plastifiée

Les étiquettes plastifiées protègent la zone imprimée contre l'exposition à l'huile, aux solvants, à l'eau et à l'abrasion en cas d'application sur les fils et câbles.

Toutes les étiquettes DYMO® Industrie sont conformes RoHS.

Pour les caractéristiques techniques de tous les types d'étiquettes DYMO® Industrie, veuillez consulter notre site Web : www.dymo.com/industrial

Comment choisir la bonne étiquette DYMO® Industrie

| ENVIRONNEMENT |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|--|---|---|
| SURFACE | Résistant au chaud/froid | Résistant aux rayons UV | Résistant à l'huile | Résistant à l'eau | Résistant aux produits chimiques | Codage couleur |
|  Câble/Fil | Nylon flexible Gaine thermorétractable | Vinyl d'intérieur/extérieur Gaine thermorétractable | Vinyl d'intérieur/extérieur Gaine thermorétractable | Vinyl d'intérieur/extérieur Gaine thermorétractable | Vinyl d'intérieur/extérieur Gaine thermorétractable | Vinyl d'intérieur/extérieur |
|  Surface incurvée | Nylon flexible Vinyl d'intérieur/extérieur | Vinyl d'intérieur/extérieur Nylon flexible | Vinyl d'intérieur/extérieur | Vinyl d'intérieur/extérieur Nylon flexible | Vinyl d'intérieur/extérieur | Vinyl d'intérieur/extérieur |
|  Surface plane | Polyester permanent Nylon flexible | Polyester permanent Vinyl d'intérieur/extérieur | Polyester permanent Vinyl d'intérieur/extérieur | Polyester permanent Vinyl d'intérieur/extérieur | Polyester permanent Vinyl d'intérieur/extérieur | Vinyl d'intérieur/extérieur |
|  Surface rugueuse | Polyester permanent Nylon flexible | Vinyl d'intérieur/extérieur Polyester permanent | Vinyl d'intérieur/extérieur Polyester permanent | Vinyl d'intérieur/extérieur Polyester permanent | Vinyl d'intérieur/extérieur Polyester permanent | Vinyl d'intérieur/extérieur |

Haut = Meilleure Option Bas = Option alternative

Largeurs et couleurs d'étiquettes DYMO® Industrie disponibles:



| IND | APPLICATIONS ÉTIQUETTES | COULEURS ÉTIQUETTES | 6 mm | 9 mm | 12 mm | 19 mm | 24 mm |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | |
| Des étiquettes qui collent et restent collées. Les étiquettes DYMO® Industrie sont solides – testées sur le lieu de travail et certifiées UL. Les étiquettes ne baveront pas et ne se décolleront pas, leur force d'adhésion est industrielle afin de résister à l'humidité, aux rayons UV et aux températures extrêmes. Que vous étiquetiez selon les normes de couleur OSHA, ISO et ANSI ou en conditions difficiles, les étiquettes DYMO® Industrie sont fiables. Les étiquettes DYMO® Industrie sont conçues exclusivement pour les imprimantes Rhino™ et pour être utilisées à la perfection sur plusieurs surfaces. EN SAVOIR PLUS : www.dymo.com/industrial | | NOIR SUR BLANC | - | 18443 <i>S0718580</i> | 18444 <i>S0718600</i> | 18445 <i>S0718620</i> | 1805430 |
| | | NOIR SUR JAUNE | - | - | 18432 <i>S0718450</i> | 18433 <i>S0718470</i> | 1805431 |
| | | NOIR SUR ORANGE | - | - | 18435 <i>S0718490</i> | 18436 <i>S0718500</i> | 1805427 |
| | | NOIR SUR GRIS | - | - | 1805413 | 1805419 | 1805425 |
| | | BLANC SUR ROUGE | - | - | 1805416 | 1805422 | 1805429 |
| | | BLANC SUR NOIR | - | 1805437 | 1805435 | 1805436 | 1805432 |
| | | BLANC SUR VERT | - | - | 1805414 | 1805420 | 1805426 |
| VINYLE - Composant certifié UL jusqu'à l'UL969 - Conforme RoHS Longueur 5.5 m | | BLANC SUR BLEU | - | - | 1805243 | 1805417 | 1805423 |
| | | BLANC SUR VIOLET | - | - | 1805415 | 1805421 | 1805428 |
| | | BLANC SUR MARRON | - | - | 1805412 | 1805418 | 1805424 |
| POLYESTER PERMANENT - Composant certifié UL jusqu'à l'UL969 - Conforme RoHS Longueur 5.5 m | | NOIR SUR BLANC | 1805442 | 18482 <i>S0718240</i> | 18483 <i>S0718210</i> | 18484 <i>S0718220</i> | 1734523 <i>S0773830</i> |
| | | NOIR SUR TRANSPARENT | 1805440 | 18508DMO <i>S0718160</i> | 622289 | 622290 | 1805433 |
| | | BLANC SUR MÉTAL | 1805441 | 18485 <i>S0718170</i> | 18486 <i>S0718180</i> | 18487 <i>S0718200</i> | 1805434 |
| BAGUES THERMORÉTRACTABLES - Composant certifié UL jusqu'à l'UL224 - Conforme MIL-STD-202G, MIL-M-81531 et SAE-DTL 23053/5 (Classes 1 et 3) - Conforme RoHS Longueur 1.5 m | | NOIR SUR BLANC | 18051 <i>S0718260</i> | 18053 <i>S0718280</i> | 18055 <i>S0718300</i> | 18057 <i>S0718330</i> | 1805443 |
| | | NOIR SUR JAUNE | 18052 <i>S0718270</i> | 18054 <i>S0718290</i> | 18056 <i>S0718310</i> | 18058 <i>S0718340</i> | 1805444 |
| NYLON FLEXIBLE - Composant certifié UL jusqu'à l'UL969 - Conforme RoHS Longueur 3.5 m | | NOIR SUR BLANC | - | - | 18488 <i>S0718100</i> | 18489 <i>S0718120</i> | 1734524 <i>S0773840</i> |
| | | NOIR SUR JAUNE | - | - | 18490 <i>S0718080</i> | 18491 <i>S0718090</i> | 1734525 <i>S0773850</i> |
| ONGLET NON ADHÉSIF - Conforme RoHS Longueur 5.5 m | | NOIR SUR BLANC | 18111 <i>S0718350</i> | - | 18113 <i>S0718380</i> | - | - |
| PLASTIFIÉ - Conforme RoHS Longueur 5.5 m | | NOIR SUR BLANC | - | - | - | - | 1734821 <i>S0773860</i> |

Pour plus d'informations ou pour trouver votre distributeur le plus proche, veuillez visiter le site www.dymo.com/industrial ou nous appeler au (FR) +33 (0) 1 69 32 49 32 (BE) +32 (0) 2 713 38 08.



©2011 DYMO®
 DYMO bvba, Industriepark-Noord 30
 B9100 Sint-Niklaas, Belgium
www.dymo.com/industrial