

Produit : L4781-20

Removable, No Residue

AVERY

Self-Adhesive Name Badges
No need for badge holders. White acetate silk.


Badges adhésifs en textile
En soie d'acétate, s'utilisent sans porte-badges.

Badge adesivi per tessuti
In seta acetata, nessun bisogno di portabadge.

Laser

L4781-20™
240 x 215 mm
Ø 51 mm

DesignPrint Software
Templates
FREE at avery.eu/print

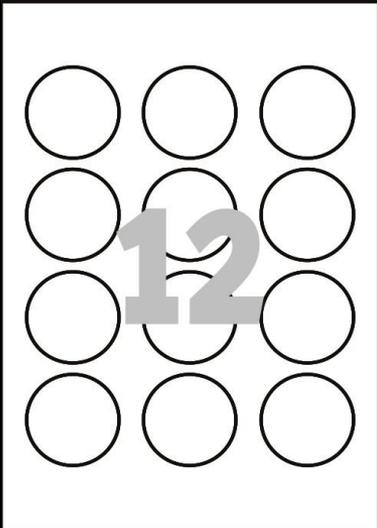

Spécification feuille	
Format de la feuille	A4
Matière	Soie d'acétate
Couleur	Blanc satinée
Dimensions badge	Ø51 mm (12 badges)
Prédécoupe	Au dos sur chaque badge
Faceprint	Oui (Multi-langues)
Type d'impression	Laser (Couleur ou monochrome)



Spécification UVC	
Code Logiciel AVERY	L4781
Nombre de feuilles / UVC	20
Nombre de badges / UVC	240
Code EAN	5014702134326
Dimensions	325 x 215 x 10 mm
Poids	0,37 Kg
Packaging	Multi-langues

Conseils d'utilisation :

- Adhésif puissant spécialement conçu pour les textiles qui peut se retirer sans laisser de résidu de colle.
- Produit à ne pas appliquer sur des textiles délicats tels que le cuir, la soie, le velours, le daim, etc.
- Prédécoupe au dos pour détacher les badges un par un avec la matière dorsale.
- Produit conçu pour utilisation dans des imprimantes Laser couleur ou monochrome.
- Notez que toutes les imprimantes entraînent les feuilles différemment. Il est possible d'avoir un léger décalage dans chaque case individuelle selon l'imprimante utilisée. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d'influencer ceci. Si le résultat lors de l'impression ne convient pas, n'hésitez pas à ajuster les paramètres de votre imprimante.

Spécification Adhésif

Type d'adhésif	Enlevable (base acrylique)
Température d'utilisation	-30°C à +90°C. Produit conçu pour résister aux hautes températures lors d'une impression laser.
Température min. d'application	0°C
Conditions de stockage recommandées	Entre 15°C et 25°C, avec un taux d'humidité entre 40% et 50%, dans un endroit sombre. La forte humidité, la chaleur et la lumière directe sont à éviter. La durée de stockage ne doit pas dépasser 4 ans.
Normes et/ou Certifications	Adhésif en conformité avec réglementations FDA 21 CFR 175.105 and FDA 21 CFR 175.125.

Spécification Matière frontale

Matière	Soie d'acétate blanc satinée
Grammage	Approx. 120g/m ² (ISO 536)
Epaisseur	Approx. 120 µm (ISO 534)
Opacité	Approx. 68 % (ISO 2471)
Température d'utilisation	Jusqu'à +150°C. Produit conçu pour résister aux hautes températures lors d'une impression laser.

Spécification Matière dorsale

Matière	Papier kraft blanc
Grammage	Approx. 75g/m ² (ISO 536)
Epaisseur	Approx. 75 µm (ISO 534)
Normes	Papier en conformité avec la réglementation BfR XXXVI