

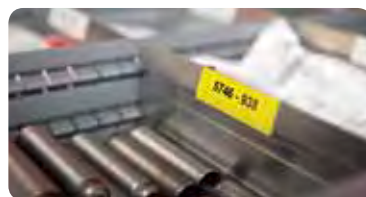


**DYMO**<sup>®</sup>

# Étiquettes DYMO<sup>®</sup> Industrie

Étiquetez vite, étiquetez bien, et du premier coup !



# Étiquettes solides testées sur le lieu de travail pour applications industrielles.

Des étiquettes

## Faites confiance aux étiquettes DYMO® Industrie.

Les étiquettes DYMO® Industrie sont solides – testées sur le lieu de travail et certifiées UL. Avec l'impression par transfert thermique, les étiquettes ne laisseront ni traces ni bavures et ne se décoloreront pas.

Choisissez des étiquettes jusqu'à 24 mm de large dans un vaste assortiment de matériaux et de couleurs conformes aux normes OSHA, ANSI et ISO. Toutes les étiquettes DYMO® Industrie sont distribuées par une cartouche facile à charger et, dotées d'un dos prédécoupé, elles se retirent et s'appliquent vite et facilement.

Les étiquettes DYMO® Industrie vous aident à réaliser vos travaux d'étiquetage vite, bien et du premier coup.



Les étiquettes DYMO® Industrie sont disponibles dans les versions suivantes.

Nylon flexible  
Polyester permanent  
Vinyl d'intérieur/extérieur  
Gaine thermorétractable  
Onglet non adhésif  
Étiquette plastifiée



## Avantages des étiquettes DYMO® Industrie :

- 1 Adhésifs de force industrielle qui résistent à l'humidité, aux températures extrêmes, aux rayons UV, etc. – les étiquettes ne se gondolent pas et ne se détachent pas
- 2 Disponibles dans une large gamme de matériaux certifiés UL pour pratiquement toutes les applications d'étiquetage industriel ; gaines thermorétractables testées conformément aux spécifications SAE, ASTM et militaires
- 3 Technologie d'impression par transfert thermique – les étiquettes ne laisseront ni traces ni bavures et ne se décoloreront pas
- 4 Choix d'étiquettes de 6, 9, 12, 19 et 24 mm de large dans un vaste assortiment de couleurs conformes aux normes OSHA, ANSI, et ISO
- 5 Dos prédécoupé pour appliquer les étiquettes rapidement et facilement

# La bonne étiquette pour pratiquement toutes les situations et surfaces.



## Vinyl d'intérieur/extérieur

Pour l'étiquetage général ou en conditions extrêmes. Les étiquettes en vinyl résistent à l'humidité, aux produits chimiques et aux rayons UV, elles sont donc idéales pour l'étiquetage à l'intérieur et à l'extérieur. Elles sont disponibles dans la plus large gamme de couleurs conformes aux normes de couleur OSHA, ANSI et ISO.

Certifié UL 969 comme composant

## Nylon flexible

Pour l'étiquetage de fils, câbles et surfaces incurvées. Les étiquettes en nylon flexible s'adaptent et collent aux fils, câbles et surfaces rugueuses incurvées. Ce matériau, résistant aux déchirures, ne s'endommage pas en cas d'étrépage dans les espaces ou conduits étroits.

Certifié UL 969 comme composant

## Polyester permanent

Pour l'étiquetage de panneaux, blocs, plateaux, étagères, bacs, poutres, etc. Les étiquettes en polyester permanent ont une finition polie qui donne un aspect professionnel à votre travail. Elles sont disponibles en petites largeurs pour s'adapter à la plupart des panneaux, blocs et autres panneaux de distribution.

Certifié UL 969 comme composant

## Gaine thermorétractable

Pour l'identification de câbles haut de gamme. Un rapport de thermorétraction 3:1 garantit leur adaptation aux fils et câbles. Étiquetez directement sur les gaines thermorétractables avec n'importe quel outil d'étiquetage DYMO® Industrie.

Conforme MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL- 23053/5 (classes 1 et 3)  
Certifié UL 224 comme composant

## Onglet non adhésif

À glisser dans des casiers ou plateaux qui ne requièrent pas d'adhésifs. En polyester pour une durabilité accrue.











## Étiquette plastifiée

Les étiquettes plastifiées protègent la zone imprimée contre l'exposition à l'huile, aux solvants, à l'eau et à l'abrasion en cas d'application sur les fils et câbles.

Toutes les étiquettes DYMO® Industrie sont conformes RoHS.

Pour les caractéristiques techniques de tous les types d'étiquettes DYMO® Industrie, veuillez consulter notre site Web : [www.dymo.com/industrial](http://www.dymo.com/industrial)

## Comment choisir la bonne étiquette DYMO® Industrie

ENVIRONNEMENT						
SURFACE	Résistant au chaud/froid	Résistant aux rayons UV	Résistant à l'huile	Résistant à l'eau	Résistant aux produits chimiques	Codage couleur
 Câble/Fil	Nylon flexible Gaine thermorétractable	Vinyl d'intérieur/extérieur Gaine thermorétractable	Vinyl d'intérieur/extérieur Gaine thermorétractable	Vinyl d'intérieur/extérieur Gaine thermorétractable	Vinyl d'intérieur/extérieur Gaine thermorétractable	Vinyl d'intérieur/extérieur
 Surface incurvée	Nylon flexible Vinyl d'intérieur/extérieur	Vinyl d'intérieur/extérieur Nylon flexible	Vinyl d'intérieur/extérieur	Vinyl d'intérieur/extérieur Nylon flexible	Vinyl d'intérieur/extérieur	Vinyl d'intérieur/extérieur
 Surface plane	Polyester permanent Nylon flexible	Polyester permanent Vinyl d'intérieur/extérieur	Polyester permanent Vinyl d'intérieur/extérieur	Polyester permanent Vinyl d'intérieur/extérieur	Polyester permanent Vinyl d'intérieur/extérieur	Vinyl d'intérieur/extérieur
 Surface rugueuse	Polyester permanent Nylon flexible	Vinyl d'intérieur/extérieur Polyester permanent	Vinyl d'intérieur/extérieur Polyester permanent	Vinyl d'intérieur/extérieur Polyester permanent	Vinyl d'intérieur/extérieur Polyester permanent	Vinyl d'intérieur/extérieur

Haut = Meilleure Option Bas = Option alternative

# Largeurs et couleurs d'étiquettes DYMO® Industrie disponibles:



IND	APPLICATIONS ÉTIQUETTES	COULEURS ÉTIQUETTES	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
<b>Des étiquettes qui collent et restent collées.</b> Les étiquettes DYMO® Industrie sont solides – testées sur le lieu de travail et certifiées UL. Les étiquettes ne baveront pas et ne se décolleront pas, leur force d'adhésion est industrielle afin de résister à l'humidité, aux rayons UV et aux températures extrêmes. Que vous étiquetiez selon les normes de couleur OSHA, ISO et ANSI ou en conditions difficiles, les étiquettes DYMO® Industrie sont fiables. Les étiquettes DYMO® Industrie sont conçues exclusivement pour les imprimantes Rhino™ et pour être utilisées à la perfection sur plusieurs surfaces. <b>EN SAVOIR PLUS :</b> <a href="http://www.dymo.com/industrial">www.dymo.com/industrial</a>		NOIR SUR BLANC	-	18443 <i>S0718580</i>	18444 <i>S0718600</i>	18445 <i>S0718620</i>	1805430
		NOIR SUR JAUNE	-	-	18432 <i>S0718450</i>	18433 <i>S0718470</i>	1805431
		NOIR SUR ORANGE	-	-	18435 <i>S0718490</i>	18436 <i>S0718500</i>	1805427
		NOIR SUR GRIS	-	-	1805413	1805419	1805425
		BLANC SUR ROUGE	-	-	1805416	1805422	1805429
		BLANC SUR NOIR	-	1805437	1805435	1805436	1805432
		BLANC SUR VERT	-	-	1805414	1805420	1805426
<b>VINYLE</b> - Composant certifié UL jusqu'à l'UL969 - Conforme RoHS Longueur 5.5 m		BLANC SUR BLEU	-	-	1805243	1805417	1805423
		BLANC SUR VIOLET	-	-	1805415	1805421	1805428
		BLANC SUR MARRON	-	-	1805412	1805418	1805424
<b>POLYESTER PERMANENT</b> - Composant certifié UL jusqu'à l'UL969 - Conforme RoHS Longueur 5.5 m		NOIR SUR BLANC	1805442	18482 <i>S0718240</i>	18483 <i>S0718210</i>	18484 <i>S0718220</i>	1734523 <i>S0773830</i>
		NOIR SUR TRANSPARENT	1805440	18508DMO <i>S0718160</i>	622289	622290	1805433
		BLANC SUR MÉTAL	1805441	18485 <i>S0718170</i>	18486 <i>S0718180</i>	18487 <i>S0718200</i>	1805434
<b>BAGUES THERMORÉTRACTABLES</b> - Composant certifié UL jusqu'à l'UL224 - Conforme MIL-STD-202G, MIL-M-81531 et SAE-DTL 23053/5 (Classes 1 et 3) - Conforme RoHS Longueur 1.5 m		NOIR SUR BLANC	18051 <i>S0718260</i>	18053 <i>S0718280</i>	18055 <i>S0718300</i>	18057 <i>S0718330</i>	1805443
		NOIR SUR JAUNE	18052 <i>S0718270</i>	18054 <i>S0718290</i>	18056 <i>S0718310</i>	18058 <i>S0718340</i>	1805444
<b>NYLON FLEXIBLE</b> - Composant certifié UL jusqu'à l'UL969 - Conforme RoHS Longueur 3.5 m		NOIR SUR BLANC	-	-	18488 <i>S0718100</i>	18489 <i>S0718120</i>	1734524 <i>S0773840</i>
		NOIR SUR JAUNE	-	-	18490 <i>S0718080</i>	18491 <i>S0718090</i>	1734525 <i>S0773850</i>
<b>ONGLET NON ADHÉSIF</b> - Conforme RoHS Longueur 5.5 m		NOIR SUR BLANC	18111 <i>S0718350</i>	-	18113 <i>S0718380</i>	-	-
<b>PLASTIFIÉ</b> - Conforme RoHS Longueur 5.5 m		NOIR SUR BLANC	-	-	-	-	1734821 <i>S0773860</i>

Pour plus d'informations ou pour trouver votre distributeur le plus proche, veuillez visiter le site [www.dymo.com/industrial](http://www.dymo.com/industrial) ou nous appeler au (FR) +33 (0) 1 69 32 49 32 (BE) +32 (0) 2 713 38 08.



©2011 DYMO®  
 DYMO bvba, Industriepark-Noord 30  
 B9100 Sint-Niklaas, Belgium  
[www.dymo.com/industrial](http://www.dymo.com/industrial)